




HDMI



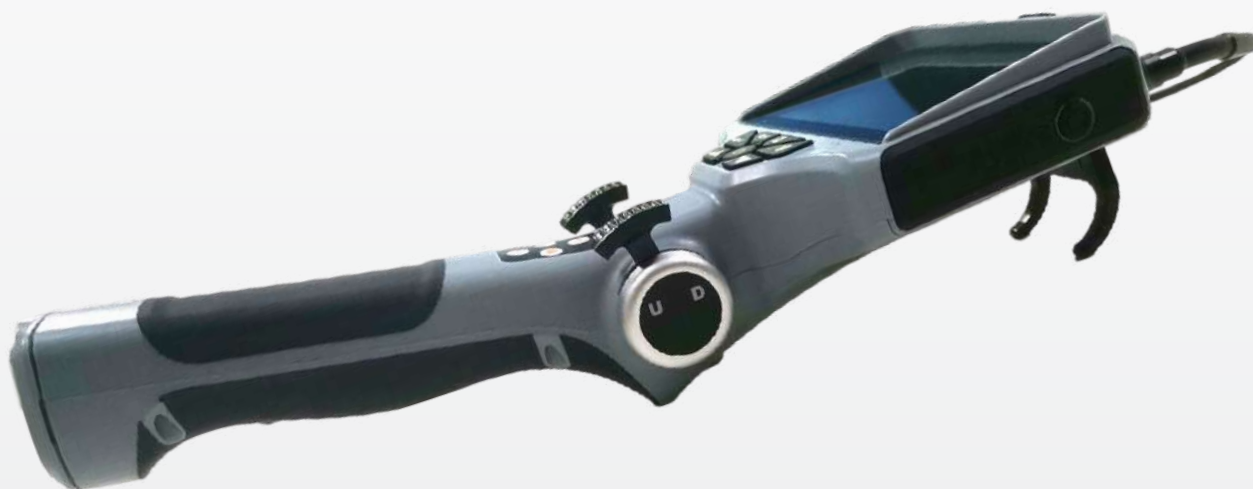

Principali caratteristiche tecniche videoendoscopio "PKD"

- Risoluzione CCD fino ad 1.000.000 di pixel
- Monitor LCD da 5 pollici ad alta definizione
- Diametri : 2,8mm – 4,0mm – 6,0mm
- Lunghezze variabili a seconda dei diametri : 1,5mt – 2,0mt – 3,0mt
- Peso netto senza sonda 0,8 Kg
- Materiale esterno resistente, cavo della sonda in tungsteno anticorrosione e antiusura.
- Leve meccaniche di controllo a 360° articolazione, funzionamento facile e flessibile.
- Ammortizzatore di regolazione testa sonda, facile e preciso con freno per migliore visualizzazione della posizione di controllo.
- Bilanciamento del bianco, AGC, esposizione, immagine modalità, luminosità monitor, contrasto monitor e la proporzione del monitor sono regolabili.
- Batterie ricaricabili al litio 4.2V 3350mAh / 100-240V AC
- Porte output : HDMI, mini USB
- Tenuta stagna IP67 per tutta la lunghezza della sonda





Codici videoendoscopi

Cod.	PKD2.8-1500/4	diam.2,8mm	L=1,5mt	articolazione 4 vie
Cod.	PKD2.8-2000/4	diam.2,8mm	L=2,0mt	articolazione 4 vie
Cod.	PKD4.0-1500/4	diam.4,0mm	L=1,5mt	articolazione 4 vie
Cod.	PKD4.0-2000/4	diam.4,0mm	L=2,0mt	articolazione 4 vie
Cod.	PKD4.0-3000/4	diam.4,0mm	L=3,0mt	articolazione 4 vie
Cod.	PKD6.0-1500/4	diam.6,0mm	L=1,5mt	articolazione 4 vie
Cod.	PKD6.0-2000/4	diam.6,0mm	L=2,0mt	articolazione 4 vie
Cod.	PKD6.0-3000/4	diam.6,0mm	L=3,0mt	articolazione 4 vie

Nota : disponibili anche senza articolazione della testa di visione





Custodia per il trasporto

