

Videoendoscopio AZR **COBB** FIBRE OTTICHE




COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.endoscopi-industriali.it



Videoscopio AZR

COBB
FIBRE OTTICHE



SONDA IP67

Sonda completamente
immersibile a tenuta stagna

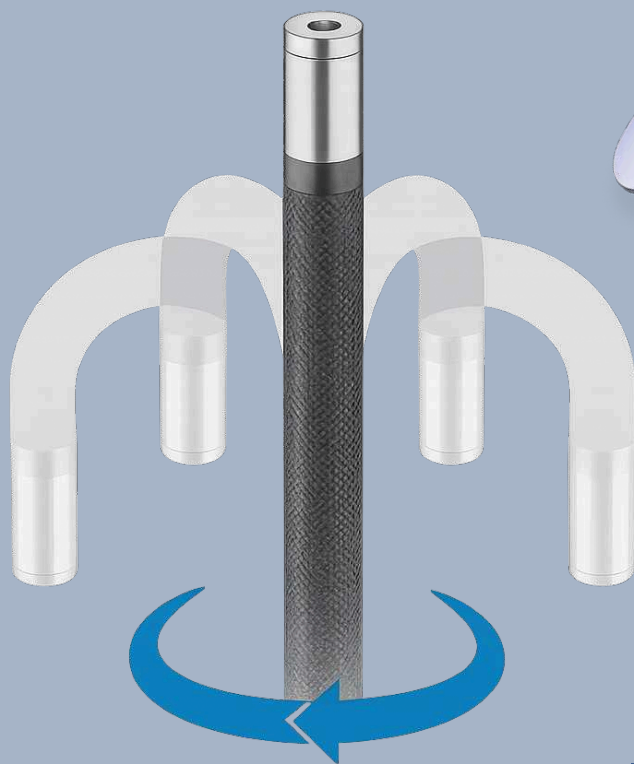

Orientabile 180°

Tutto sotto controllo con una
sola mano

Altissima resistenza ai
graffiti ed agli urti



Protezione in vetro zaffiro
delle ottiche interne


Illuminazione led ad alta
luminosità

COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.endoscopi-industriali.it

Videoscopio AZR **COBB** FIBRE OTTICHE

Funzionamento con una sola mano, funzioni di articolazione della sonda, foto, videoregistrazioni e regolazione della luminosità

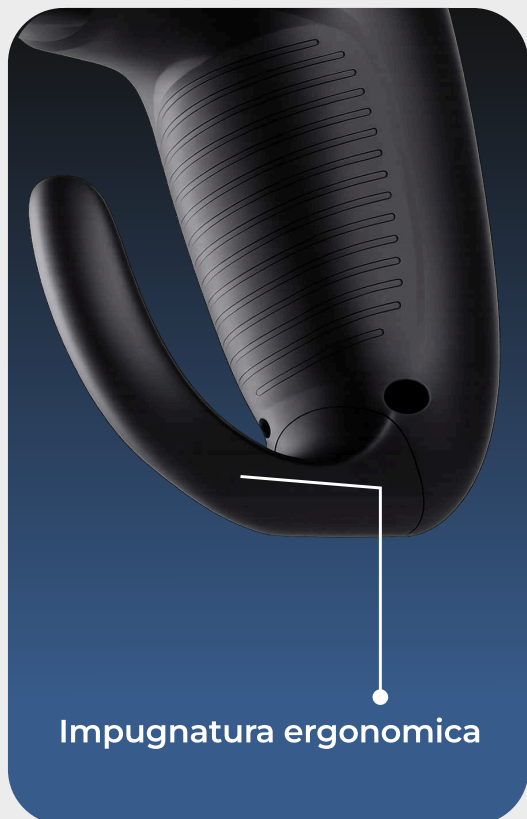

Videoendoscopio AZR

COBB
FIBRE OTTICHE

Diametri disponibili

2,8mm - 4,0mm - 6,0mm

Illuminazione

Led e fibre ottiche posizionate in testa alla sonda

Articolazione della testa di visione

4 vie - 360°

Profondità di campo

2,8mm : da 5mm a 150mm
4,0mm : da 5mm a 200mm
6,0mm : da 10mm a 250mm

Monitor

150°

Angolo di campo

2,8mm : 120°
4,0mm : 120°
6,0mm : 120°

Direzione di visione

In avanti 0°

Dimensioni esterne monitor

12,5cm x 10,5cm x 3,0cm

Monitor

LDC 4,5", separabile dalla sonda

Carica batterie e alimentatore da rete

Incluso

Alimentazione

Batterie al litio, 3500mAh
e/o alimentazione da rete
110/220VAC

Slot SD per foto video

SD card max 128G per memorizzare foto e video

Immagine out

Immagine out WiFi
segnale

Foto e video

2,8mm : 400x400 pixel
4,0mm : 1280x720 pixel
6,0mm : 1280x720 pixel

key funzioni

Menu principale impostazioni: data ora, video, foto, zoom, regolazione luce

Sistema antiriflesso Bilanciamento bianco aumento sensibilità

Automatico

Bilanciamento del bianco

Automatico

Funzioni di controllo immagini

Immagine mirroring, zoom, preview foto

Pixel camera

2,8mm : 160.000
4,0mm : 1.000.000
6,0mm : 1.000.000

Temperature resistenza

Temperature in controllo e stoccaggio : -20°C +60°C

Tenuta stagna

IP67

Lunghezze disponibili

2,8mm : 1,2mt
4,0mm : 1,0mt - 1,5mt - 2,0mt - 3,0mt
6,0mm : 1,0mt - 2,0mt - 3,0mt

