COBB
ENDOSCOPI INDUSTRIALI

MICRO-VIDEOENDOSCOPI FLESSIBILI “ERT” CON SONDE INTERCAMBIABILI

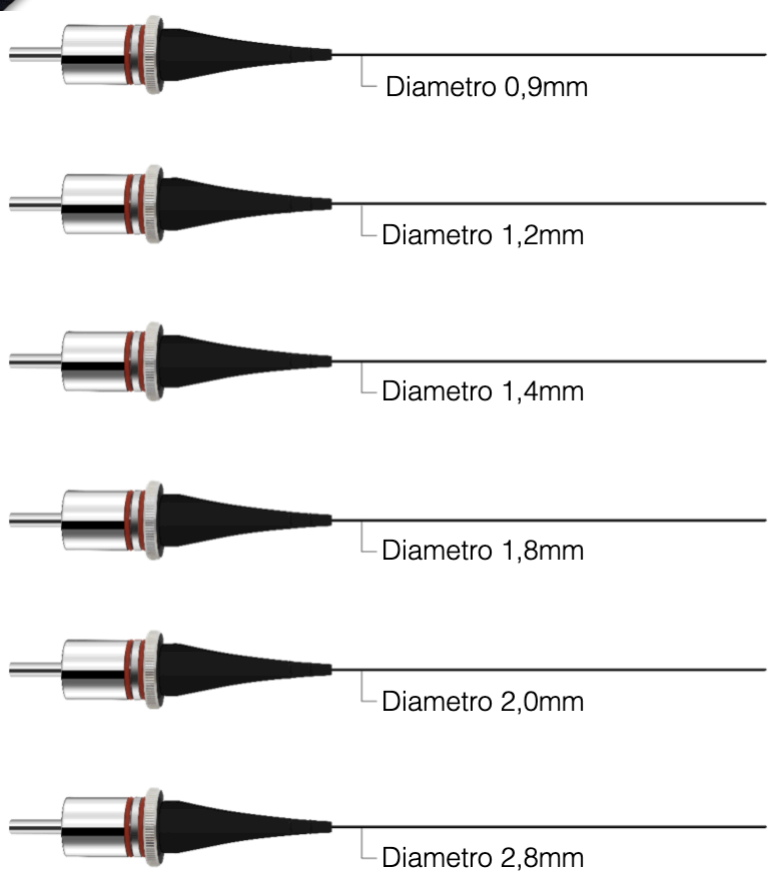

COBB
ENDOSCOPI INDUSTRIALI

COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.endoscopi-industriali.it

COBB
ENDOSCOPI INDUSTRIALI

MICRO-VIDEOENDOSCOPI FLESSIBILI “ERT” CON SONDE INTERCAMBIABILI

I micro-videndoscopi della serie “ERT” presenta un’ampia gamma di diametri, da 0,9mm a 2,8mm, con sonde di visione intercambiabili non articolabili, con lunghezze di lavoro variabili da 1mt fino a 3mt.

L’innovativa tecnologia adottata per questo strumento consente di avere immagini video altamente definite, chiare e ben contrastate, tanto da porre questo strumento al top della sua categoria ed unico nel suo genere.

Il **monitor touch screen** consente di poter accedere direttamente a tutti i controlli in modo semplice e immediato.

HDMI

COBB
ENDOSCOPI INDUSTRIALI

COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.endoscopi-industriali.it

COBB
ENDOSCOPI INDUSTRIALI

MICRO-VIDEOENDOSCOPI FLESSIBILI “ERT” CON SONDE INTERCAMBIABILI

Sonde intercambiabili in tubo metallico composito intrecciato ad alta resistenza meccanica

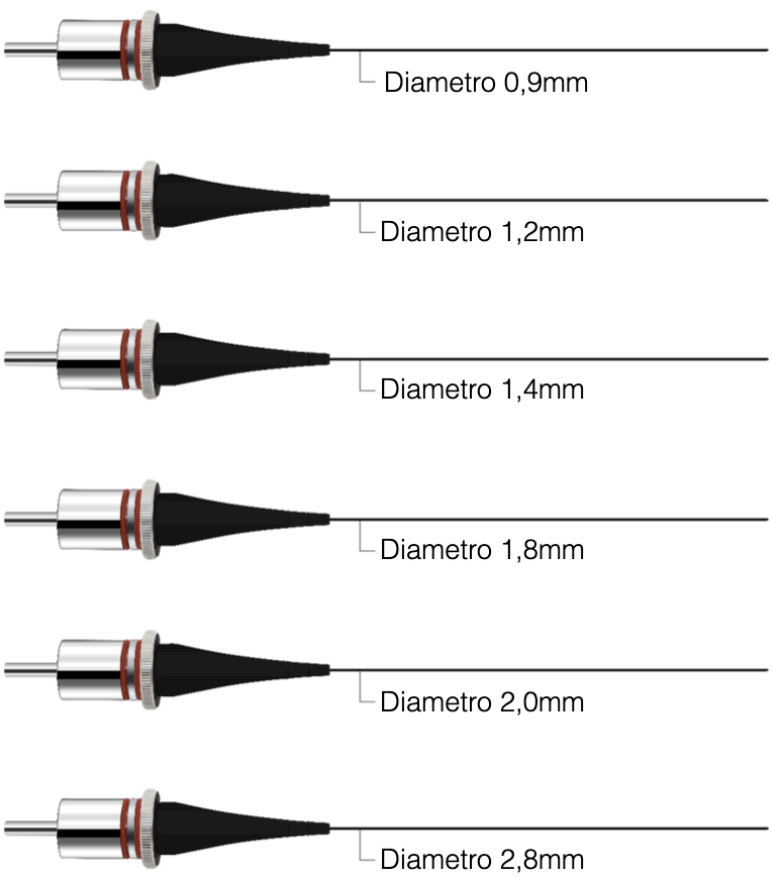

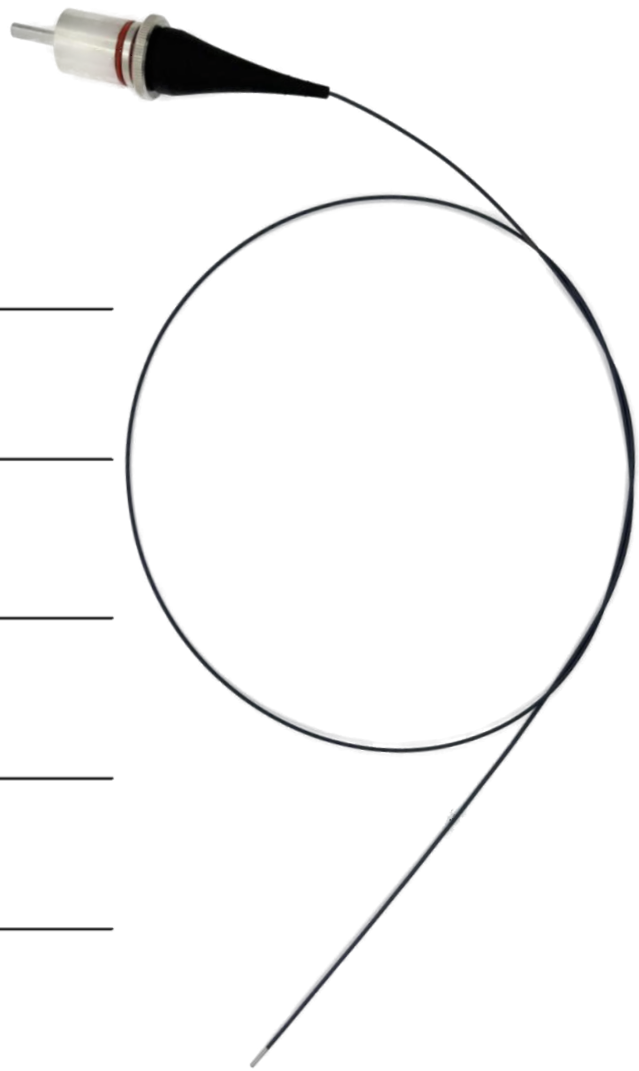

COBB
ENDOSCOPI INDUSTRIALI

COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.endoscopi-industriali.it

MICRO-VIDEOENDOSCOPI FLESSIBILI “ERT” CON SONDE INTERCAMBIABILI

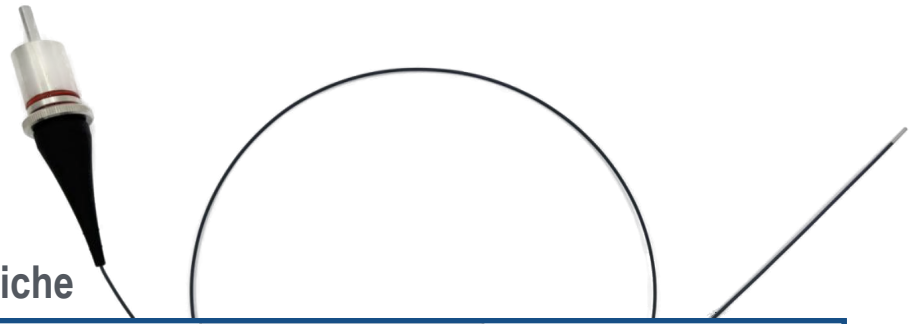

Caratteristiche Tecniche

Diametri disponibili	0,9mm - 1,2mm - 1,4mm - 1,8mm - 2,0mm -2,8mm	**Lunghezze disponibili**	0,9 - 1,2 -1,4 - 1,8mm : 1.0mt 2,0mm : 1.1 -1.5 - 2.0mt 2,8mm : 1.2 - 1.5 - 2,0 -. 3.0mt
Articolazione della testa di visione	no articolazione	**Illuminazione**	led 5W e fibre ottiche
Monitor	LDC 5.0” touch screen	**Dimensioni esterne monitor**	13,6cm x 12,9cm x 2,9cm
Direzione di visione	in avanti 0°	**Angolo di campo**	120°
Profondità di campo	0,9 - 1,2 -1,4mm : da 3 a 100mm 1,8- 2,0mm : da 3 a 100mm 2,8mm : da 5 a 200mm	**Dimensioni esterne monitor**	14,5cm x 10,5cm x 4,5cm
Alimentazione	Batterie al litio 3350mHx2 e/o alimentazione da rete 110/220VAC	**Carica batterie e alimentatore da rete**	incluso
Porta carica	Tipo-C (5V-2A)	**Slot SD per foto video**	SD card max 32G per memorizzare foto e video
key funzioni	Menu principale impostazioni : data ora, video, foto, zoom, regolazione luce	**Video output**	Mini HDMI
Bilanciamento del bianco	automatico	**Sistema antiriflesso e aumento sensibilità camera**	automatico
Pixel camera	160.000	**Guaina sonde intercambiabili**	Tubo metallico composito intrecciato ad alta resistenza meccanica
Tenuta stagna	IP67	**Temperature resistenza**	Temperature in controllo e stoccaggio : -0°C +60°C

COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.endoscopi-industriali.it

COBB
ENDOSCOPI INDUSTRIALI

MICRO-VIDEOENDOSCOPI FLESSIBILI “ERT” CON SONDE INTERCAMBIABILI

Codici prodotto micro-videoendoscopi completl di sonda

Cod.	ERT0.9-1000/0	diam.	0,9	mm	L=	1,0	mt	senza	articolazione	della	testa
Cod.	ERT1.2-1100/0	diam.	1,2	mm	L=	1,1	mt	senza	articolazione	della	testa
Cod.	ERT1.4-1100/0	diam.	1,4	mm	L=	1,1	mt	senza	articolazione	della	testa
Cod.	ERT1.8-1100/0	diam.	1,8	mm	L=	1,1	mt	senza	articolazione	della	testa
Cod.	ERT2.0-1100/0	diam.	2,0	mm	L=	1,1	mt	senza	articolazione	della	testa
Cod.	ERT2.0-1500/0	diam.	2,0	mm	L=	1,5	mt	senza	articolazione	della	testa
Cod.	ERT2.0-2000/0	diam.	2,0	mm	L=	2,0	mt	senza	articolazione	della	testa
Cod.	ERT2.8-1200/0	diam.	2,8	mm	L=	1,2	mt	senza	articolazione	della	testa
Cod.	ERT2.8-1500/0	diam.	2,8	mm	L=	1,5	mt	senza	articolazione	della	testa
Cod.	ERT2.8-2000/0	diam.	2,8	mm	L=	2,0	mt	senza	articolazione	della	testa
Cod.	ERT2.8-3000/0	diam.	2,8	mm	L=	3,0	mt	senza	articolazione	della	testa

Codici prodotto sonde intercambiabili

Cod.	PR-ERT0.9-1000/0	diam.	0,9	mm	L=	1,0	mt
Cod.	PR-ERT1.2-1100/0	diam.	1,2	mm	L=	1,1	mt
Cod.	PR-ERT1.4-1100/0	diam.	1,4	mm	L=	1,1	mt
Cod.	PR-ERT1.8-1100/0	diam.	1,8	mm	L=	1,1	mt
Cod.	PR-ERT2.0-1100/0	diam.	2,0	mm	L=	1,1	mt
Cod.	PR-ERT2.0-1500/0	diam.	2,0	mm	L=	1,5	mt
Cod.	PR-ERT2.0-2000/0	diam.	2,0	mm	L=	2,0	mt
Cod.	PR-ERT2.8-1200/0	diam.	2,8	mm	L=	1,2	mt
Cod.	PR-ERT2.8-1500/0	diam.	2,8	mm	L=	1,5	mt
Cod.	PR-ERT2.8-2000/0	diam.	2,8	mm	L=	2,0	mt
Cod.	PR-ERT2.8-3000/0	diam.	2,8	mm	L=	3,0	mt

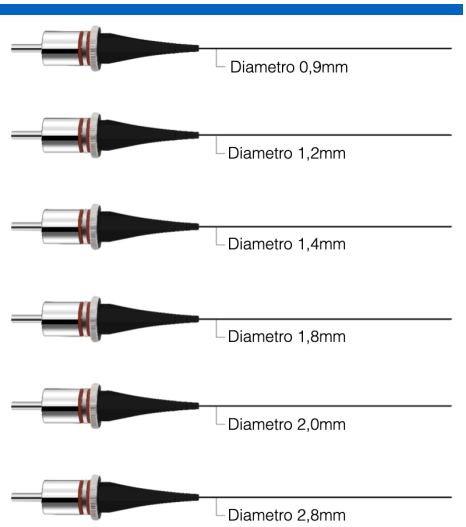

COBB
ENDOSCOPI INDUSTRIALI

COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.endoscopi-industriali.it